

CONVENÇÕES:

EIXO DE LOCAÇÃO

LINHA DO TERRENO

MEIO FIO PROJETADO

GALERIA PROJETADA

SENTIDO DA DECLIVIDADE

POÇO DE VISITA

BOCA DE LOBO

À PAVIMENTAR

SAIDA DE BUEIRO

Aprovação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras - SEDUO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

Título/Obra:

OBRAS E SERVIÇOS DE TERAPIA/PLANEJAMENTO, DESENHO DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO EM LOGRADOUROS NOS BAIROS BADA GRANDE, BOI SUCESSO, SANTA ESMERALDA (1 - 2), CACIMBAS, BRASILIA, JARDIM TROPICAL, NOVO HORIZONTE, MANOEL TELES, CANASTELAS, BOA VISTA E CAVALO NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA.

Localização:

Diversos Bairros, Arapiraca - AL

Proprietário/ Responsável:

Prefeitura Municipal de Arapiraca  
CNPJ: 12.198.693/0001-58

Autor do Projeto:

Ricardo Barroso de Carvalho Filho  
Eng. Civil CREA/AL - 021178186-6

Responsável Técnico:

Ricardo Barroso de Carvalho Filho  
Eng. Civil CREA/AL - 021178186-6

Dados do Projeto:

Assunto:

PLANTA DE PAVIMENTAÇÃO  
SEÇÃO DA RUA

Atenção: Conferir as Medidas no Local

Prancha Nº:

01/03

Desenho:

Gráfico - SEDUO


Data:

Abril/ 2020

Escala:

Indicada

Rua	Extensão	Largura	Área
BAIRRO SANTA ESMERALDA			
CRISTO REDENTOR	128,65	7,00	900,55
DA LIBERDADE	189,66	7,00	1.327,62
DR. JOSÉ AMAURÍ CANUTO	140,00	7,00	980,00
LUIS DE ALBUQUERQUE LIMA	125,95	7,00	881,65
FLORO GOMES NOVAIS	175,50	7,00	1.228,50
IRMÃO JOSÉ AUGUSTO PEREIRA	526,80	7,00	3.687,60
ISMAEL MAXIMINIANO DA SILVA	192,75	7,00	1.349,25
JOSÉ CÍCERO DE QUEIROZ	388,47	7,00	2.719,29
JUSTINO S. DA SILVA	195,60	7,00	1.369,20
LAURO FERREIRA DE MACEDO	332,30	7,00	2.326,10
MARECHAL RONDON	248,00	7,00	1.736,00
MARIA DE BRITO MELO	104,60	7,00	732,20
MARIA GOMES EVANGELISTA	111,85	7,00	782,95
PREFEITO HIGINO VITAL	353,10	7,00	2.471,70
JOSÉ TIMÓTEO DE AMORIM - PROJETO 33	431,40	7,00	3.019,80
ROTEIRO	99,45	7,00	696,15
SÃO JORGE	295,00	7,00	2.065,00
SEBASTIÃO RIBEIRO BARBOSA (trecho 01)	272,00	7,00	1.904,00
JOSÉ MACHADO SOBRINHO	183,00	7,00	1.281,00
JOSÉ VALENTIM DOS SANTOS (TRECHO 01)	113,00	7,00	791,00
JOSÉ VALENTIM DOS SANTOS (TRECHO 02)	100,60	7,00	704,20
LAURA VITURINO DA ROCHA	154,60	7,00	1.082,20
PRAÇA MENINO JESUS (TRECHO 01)	57,10	7,00	399,70
PRAÇA MENINO JESUS (TRECHO 02)	58,50	7,00	409,50
SEBASTIÃO RIBEIRO BARBOSA (trecho 02) - PRAÇA	38,00	7,00	266,00
BAIRRO CACIMBAS			
RUA SANTA CATARINA	296,44	4,00	1.185,76
BAIRRO MANOEL TELES			
ANTONIO LEITE	91,00	6,00	546,00
MANOEL LUCINDO DA SILVA	114,45	7,00	801,15
MANOEL CORREIA DE MACEDO	148,55	7,00	1.039,85
BAIRRO BRÁSILIA			
JOSÉ VENTURA DE OLIVEIRA	78,00	7,00	546,00
BAIRRO JARDIM TROPICAL			
ANTÔNIO EVANGELISTA DA SILVA	273,00	7,00	1.911,00
Total:			41.140,92

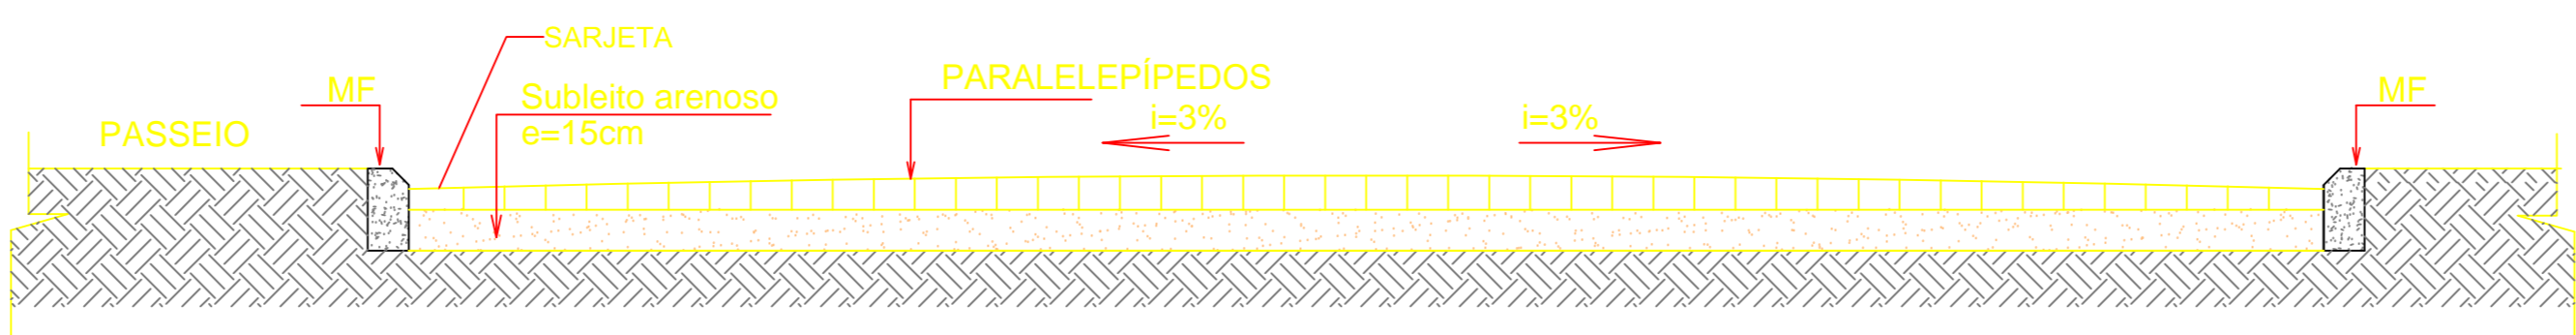

SUBLEITO ARENOSO.....H=15cm  
PARALELO DE PEDRA GRANÍTICA REGULAR  
REJUNTE DE C.A-1:3  
LIBERAÇÃO DA RUA 21 dias  
DECLIVIDADE TRANSVERSAL 0.03m/m  
DECLIVIDADE LONGITUDINAL 0.005 a 0.07m/m  
ALTURA DA SARJETA 0.15m  
LARGURA DA SARJETA 0.20m

SEÇÃO DA RUA  
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS  
ESCALA: SEM/ESCALA

ESCALA: 1/800