Nota 1: As portas do auditório (P3) seguem este padrão de acabamento, sendo com folha dupla e medidas especificas (ver quadro de esquadrias / planta baixa)



P01 P03

SISTEMA: de abrir/ com visor e chapa metálica
AMBIENTES: Biblioteca, laboratórios de ciência e informática, salas de aula, sala de grêmio, sala de jogos, sala multiuso, circulação 04, almoxarifado



P01

SISTEMA: de abrir/ barra e chapa metálica
AMBIENTES: Sanitários

Nota 2: A porta P4 segue este padrão de acabamento, sendo com folha dupla e medidas especificas (ver quadro de esquadrias / planta baixa)



P02 P04 P06

SISTEMA: de abrir/ folha lisa
AMBIENTES: vestiários, hall, almox./panelas, triagem, coordenação, secretaria, sala dos professores, copa, depósito e circulação 03 e 04



P11

SISTEMA: de abrir/ folha lisa
AMBIENTES: Boxes sanitários

Nota 3: os gradis fixos bem como as portas (P5, P7, P9 e P14) em gradil serão em aço e pintura eletrostática, Malha (cm) 5x20 - (hor. x vert.); ø Fios (mm) 5,0; Altura (m) 2,03 (fixos sobre alvenaria) e 2,50 (portas); Largura do módulo (m) 2,50, cor verde água.

Nota 4: o portão (P10) de acesso ao ginásio será em lambril horizontal em alumínio cor branca

Nota 5: As portas do auditório (P8) seguem este padrão de acabamento, sendo com folha dupla e medidas especificas (ver quadro de esquadrias / planta baixa)

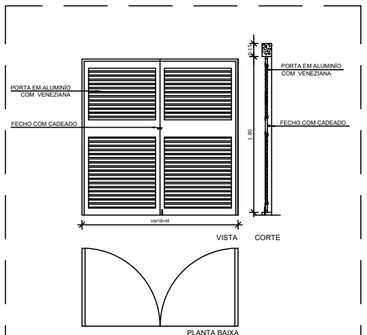

P08 P13

SISTEMA: 2 folhas de abrir/ com veneziana
AMBIENTES: Central de gás e lixo

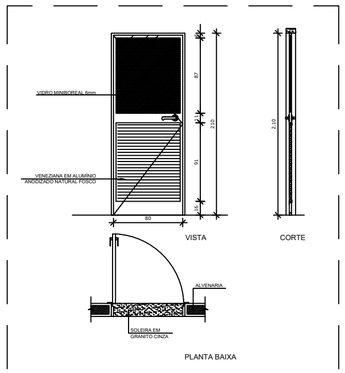

P15

SISTEMA: de abrir/ com veneziana e vidro
AMBIENTES: Cozinha, trilagem/lavagem, despensa, dml

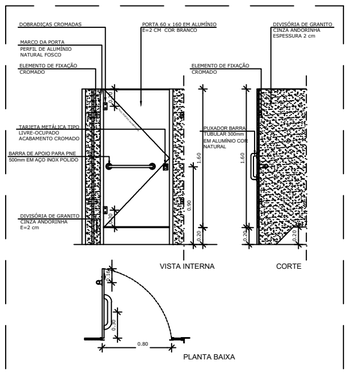

P12

SISTEMA: de abrir com barra metálica
AMBIENTES: Boxes dos sanitários PNE

1 DETALHES PORTAS
ESCALA: 1/25

REVISÕES / ALTERAÇÕES			
ID.	DESCRIÇÃO	REVISOR	DATA
A	ACRÉSCIMO J14 E J15 E NOTAS, REV. GERAL NOMENCLATURAS, SUPRESSÃO DET. DUPLICADO	ALAÍ	08/07/2021

Aprovação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente

PROJETO ARQUITETÔNICO - DETALHAMENTO

Título/ Obra: ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL

Localização: Bairro Manoel Teles, Arapiraca - AL

Proprietário/ Responsável:

Prefeitura Municipal de Arapiraca - CNPJ: 12198693/ 0001-58

Projetista

Executor

Dados do Projeto:

Taxa de Ocupação aprox. 55%
Paredes não cotadas terão 15cm

Área do Terreno	XXXXXm²
Áreas Construída Pav.: Térreo	2.116,11m²
Área Construída Pav. Superior	843,43m²
Área Construída total	2.959,54m²
Área da Coberta	2.262,68m²

Assunto: DETALHES PORTAS

Atenção: Conferir as Medidas no Local

Prancha Nº: 08/09

Desenho: Gráfico - SMDUMA | Data: 15/06/2021 | Escala: INDICADAS