

PLANTA DE SITUAÇÃO SEM ESCALA


Legenda:

Estaqueamento e Alinhamento Longitudinal Pavimentação

Estaqueamento e Alinhamento Longitudinal CONVÊNIO 947612

Bigodes de escoamento



Sentido de Escoamento das águas

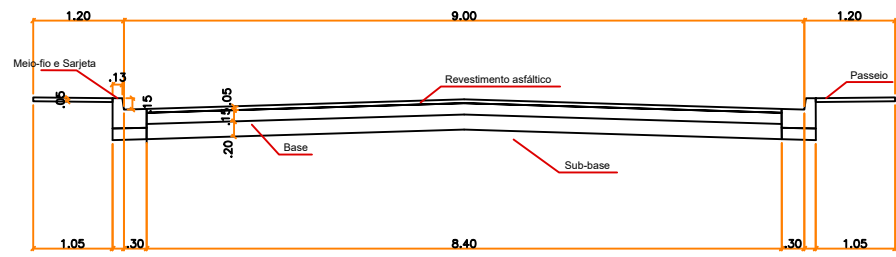

SEÇÃO TRANSVERSAL - 9M
esc 1:100

Ruas	Comprimento (m)	Largura (m)	Tipo	Área (m²)	Espessura da camada asfáltica (m)	Volume Asfáltico (m³)	Espessura da Base (m)	Volume de Base (m³)	Espessura da Sub-base (m)	Volume de Sub-base (m³)	Comprimento de Meio Fio (m)	Largura da Calçada (m)	Área da Calçada (m²)
Rua Rita Leão de Melo	430,00	9,00	Pavimentação Asfáltica	3.612,00	0,05	180,60	0,15	580,50	0,20	774,00	860,00	1,05	903

Total Pavimentado	430,00	3.612,00
-------------------	--------	----------

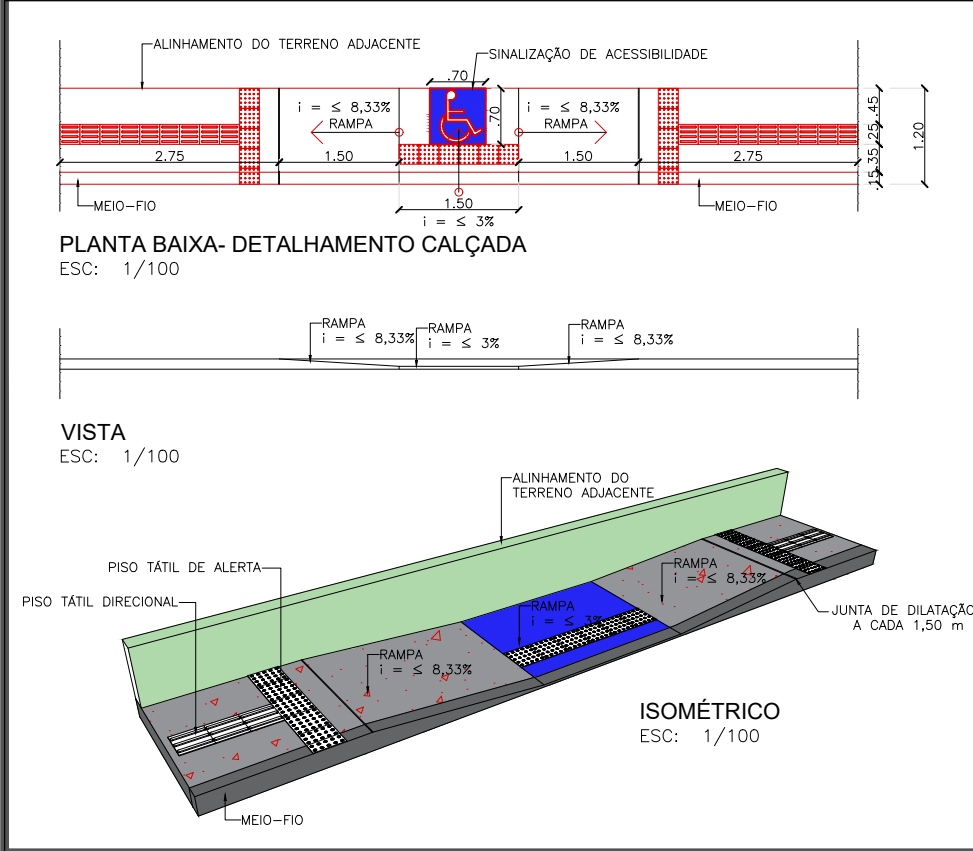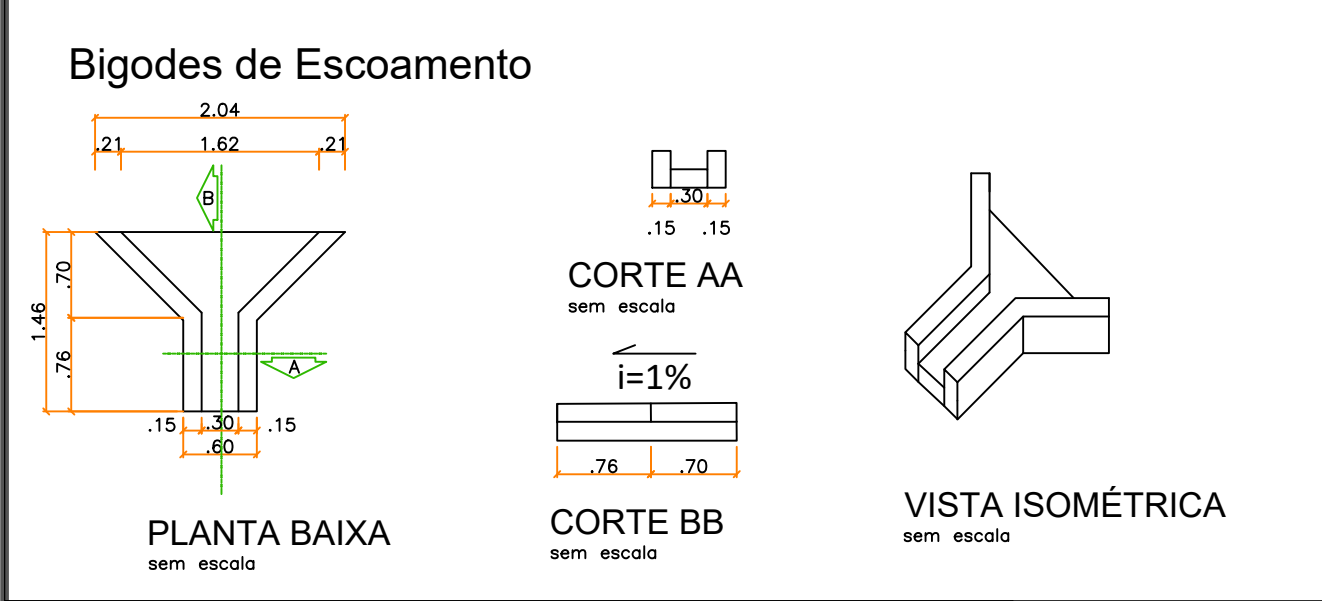

- Notas:
- Calçadas com 5 cm de espessura e juntas de dilatação a cada 2 m com corte a seco;
 - Sarjetas em concreto

0	B	19/11/2018	-	-	EMISSÃO INICIAL
Rev.	Tipo	Data	Revisado Por	Resp. Técnico	Descrição
TIPOS DE EMISSÃO	A - Projeto Básico	C - Para Conhecimento	E - Para Construção	E - Conf. Construído	
	B - Projeto Executivo	D - Para Cotação	F - Conf. Comprado	H - Cancelado	

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
Secretaria Municipal de Infraestrutura

R. Samaritana, 1185 - Santa Edwiges

Título/Obra:
OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA RITA LEÃO DE MELO, BAIRRO CANAFISTULA, ARAPIRACA - AL

PLANTA DE LOCAÇÃO

Contrato Caixa Econômica n.º:

Desenhista	Aprov.	Revisão	N.º Convênio
Projetista	CREA	01	
N.º Desenho	Contratante	Data	
N.º Arquivo Digital	Prefeitura Municipal de Arapiraca - CNPJ:12198693/0001-58	FEVEREIRO/2025	
	Localização	Escala	Folha
	CANAFISTULA - ARAPIRACA - AL	Indicada	01/02